



スマホ・タブレット(IcT 教育端末、営業・販促端末用)

スマートチャージャー(充電)システム



SUMC シリーズ(充電とデータ同期対応)

SUME シリーズ(充電のみ)



SSME シリーズ(ノート PC 充電対応)

SCMD シリーズ(TYPE-C 充電対応)



キャビネット
(ラック+充電器含)



最大 3 キャビネット
充電器 3 台まで結合可能

スタッキング対応



充電器パネル詳細

Front Panel



- A: 充電&データ同期 USB ポート
- B: LED 表示(詳細)
- 消灯: 未接続
- 緑点滅(速): 急速充電モード
- 緑点滅(遅): スロー充電モード
- 緑点灯: 充電完了
- 赤点灯: 選択ポート
- 橙点滅(速): 選択ポートが急速充電モード
- 橙点滅(遅): 選択ポートがスロー充電モード
- 橙点灯: 選択ポートが充電完了
- C: オートスキャン LED
- D: CH 番号(ポート)表示
- E: CH の電流値表示(アンペア)
- F: ボタン(+, -)ボタンで CH 番号(ポート)指定
(+, -)ボタン同時押下でオートスキャン

Rear Panel



- 1: RS485 ループアウトポート(複数台、カスケード接続用)
- 2: Computer Data Sync port(PC データ同期用ポート)
- 3: Power Socket(電源ソケット)
- 4: Power On/Off(電源スイッチ)


充電中のパネル表示




LED表示搭載



オートスキャン機能



過電流保護機能搭載




オーバーヒート保護機能搭載

LEDの色と点滅・点灯で充電状態が容易に判断できます。

- ・ **赤**: 選択したポートの表示。
- ・ **緑**: LEDの点滅速度が速い場合、急速充電状態です。
- ・ **緑**: LEDの点滅速度が遅い場合、まもなく充電が完了する状態です。
- ・ **緑**: LEDが点灯し充電完了です。

ネットワーク管理

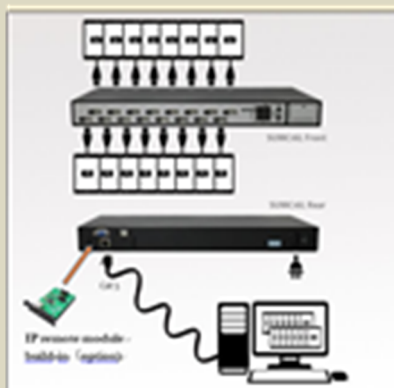

1台の監視装置からネットワーク全体の充電状態を、管理することが出来ます。最大12,000台のデバイスを同時に監視しネットワーク配下の250までのIPアドレスの管理をします。全てのIPアドレスに対して最大4台のスマートデバイスを確認し、全てのステータス変化を報告が可能です。



ジョイントリンク株式会社 〒101-0031 東京都千代田区岩本町 1-4-4 神田第4パークビル 8F

<http://www.jointlink.co.jp> TEL 03-3866-8916 担当:松永 (matsunaga@jointlink.co.jp)